




# מסילה רביעית מקטע איילון הרשאת קירות לביצוע בקיץ 2025 29.07.2025

# הצגת תכולת הפרויקט - תנוחה כללית

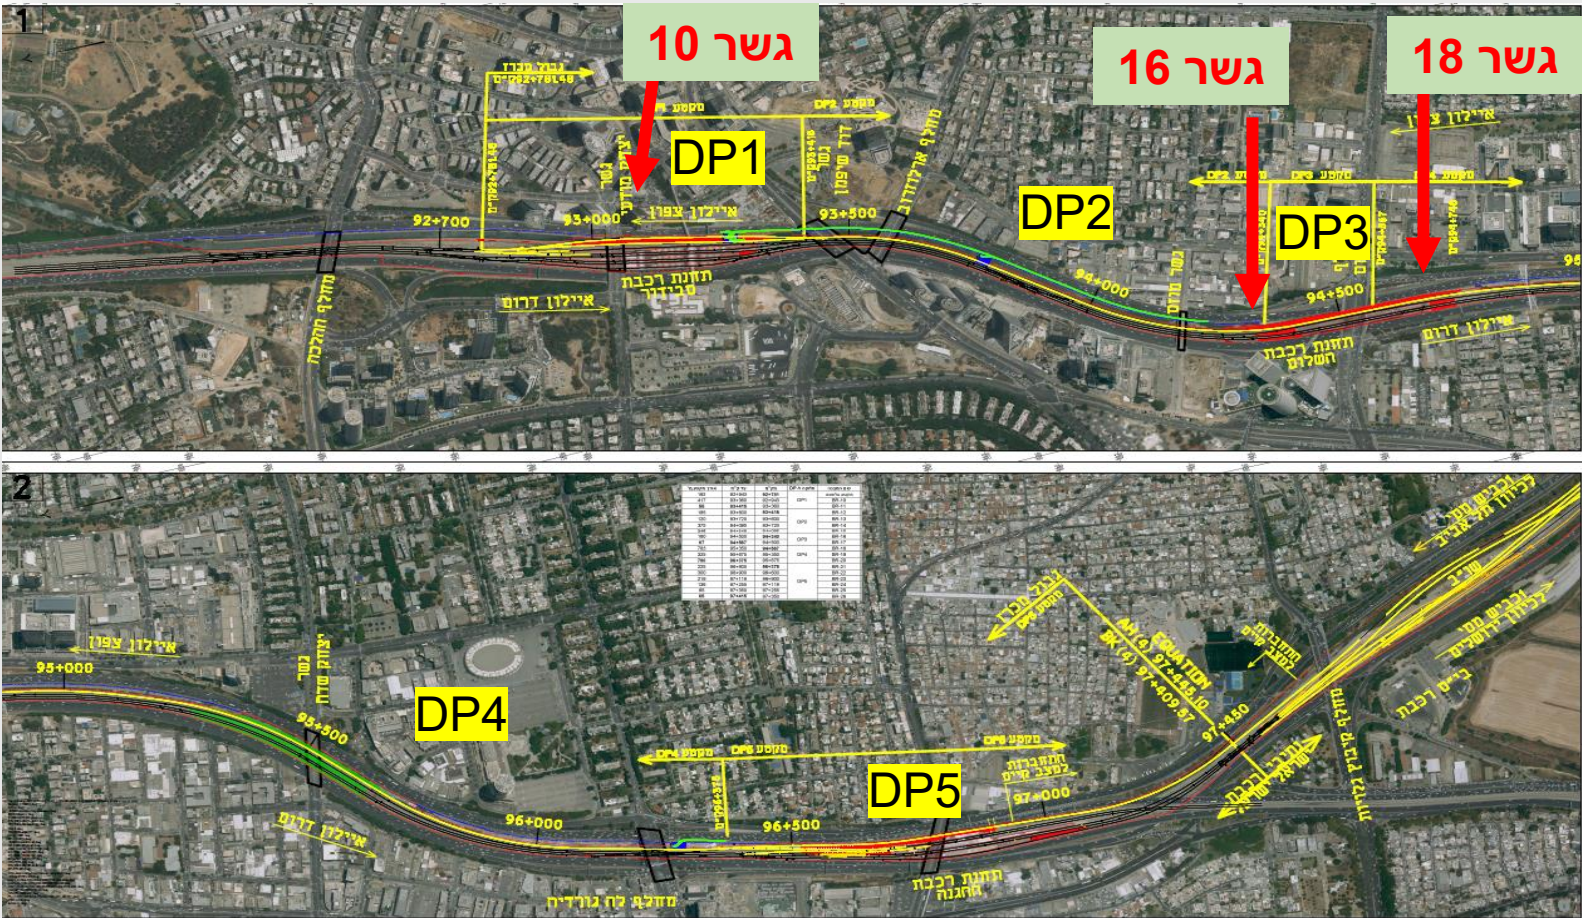

- הוספת מסילה רביעית מחושמלת לשלושת המסילות הקיימות.
- הקטע במרכז הנוכחי הינו צפונית לתחנת תל אביב מרכז (סבידור) ודרומית לתחנת ההגנה.
- אורך הקטע לתכנון כ- 4.6 ק"מ.




- גשר 10 – קיר מזרחי + קיר מערבי  
(כ – 850 מ')

- גשר 16 – קיר מזרחי (כ- 150 מ')
- גשר 18 – קיר מערבי (כ- 800 מ')

סה"כ אורך קירות בפרויקט – כ – 10 ק"מ

- העבודות מבוצעות בתחום תעלת איילון בלבד.
- הקבלן אישר את המודל ההידראולי עם הקירות הרלוונטיים מול רשות הניקוז.
- ביצוע הקירות אינו משפיע על כושר ההולכה בנחל איילון.

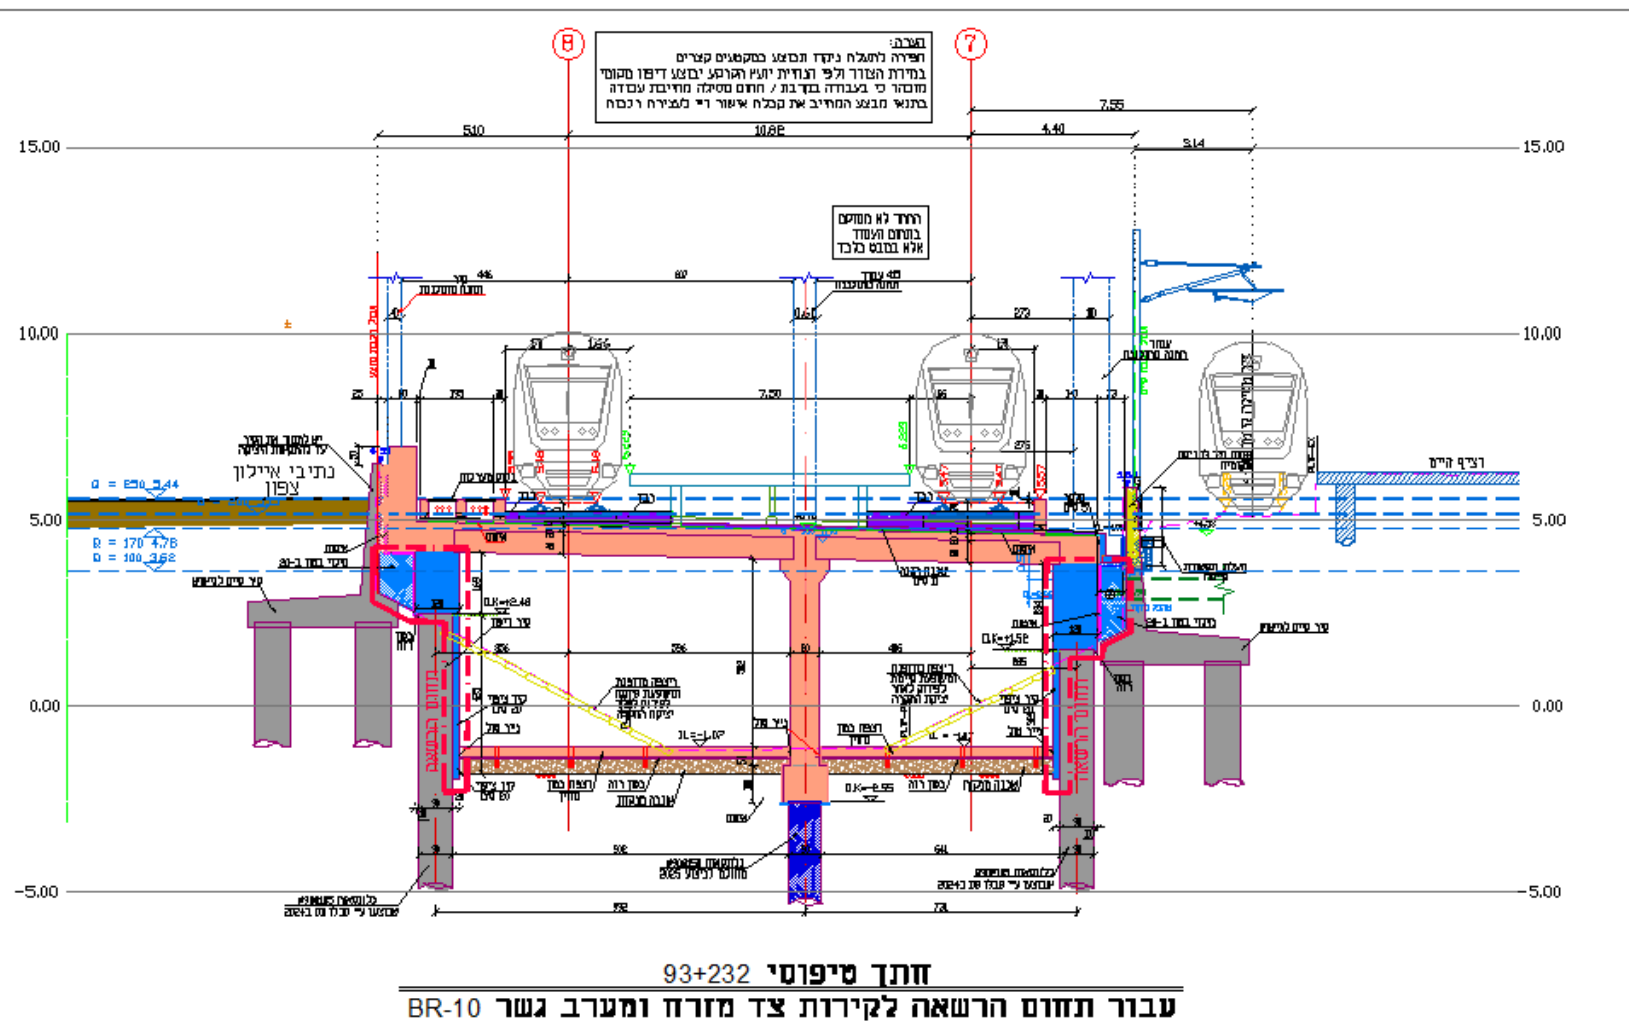


# משמעויות על חתך הזרימה בתעלה

- לבקשת רשות הניקוז, הוגש מודל הידראולי מחתך 95+000 עד לגבול הצפוני של הפרויקט (המודל כולל בתוכו את כל הקירות המבוקשים לביצוע בהרשאה הנוכחית).
- המודל מציג חישוב מצב קיים בנחל וגיאומטריית העבודות המוצעות בנחל.
- עפ"י הגרף, המתאר את רומי ההצפה בספיקה של 400 מק"ש, ניתן לראות כי מפלס הזרימה בנחל עולה עקב ביצוע הקירות אך הינו מינורי.

400 (M3/S )


מצב קיים עבודות 2025

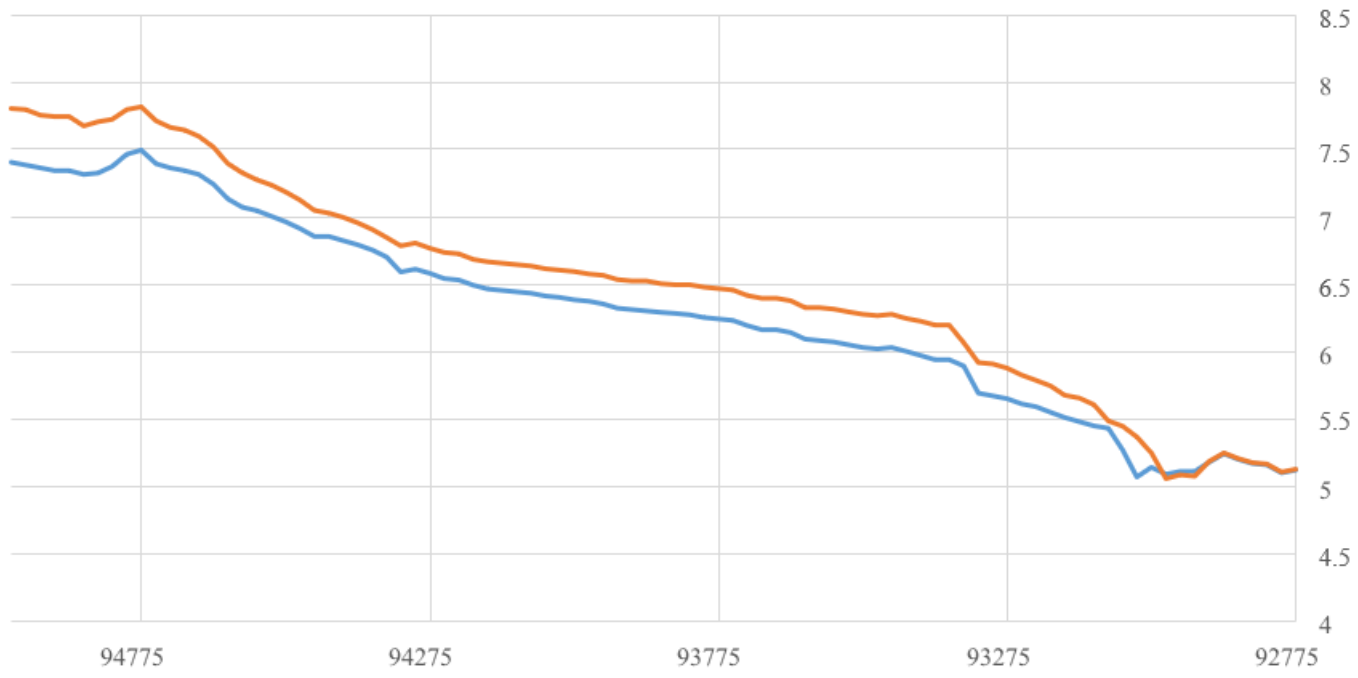

- 12 מוצאי ניקוז עירוניים בתכולת

ההרשאה.

- הקבלן הכין חתך לכל מוצא ניקוז קיים.
- חלק ממוצאי הניקוז מתוכננים להארכה.

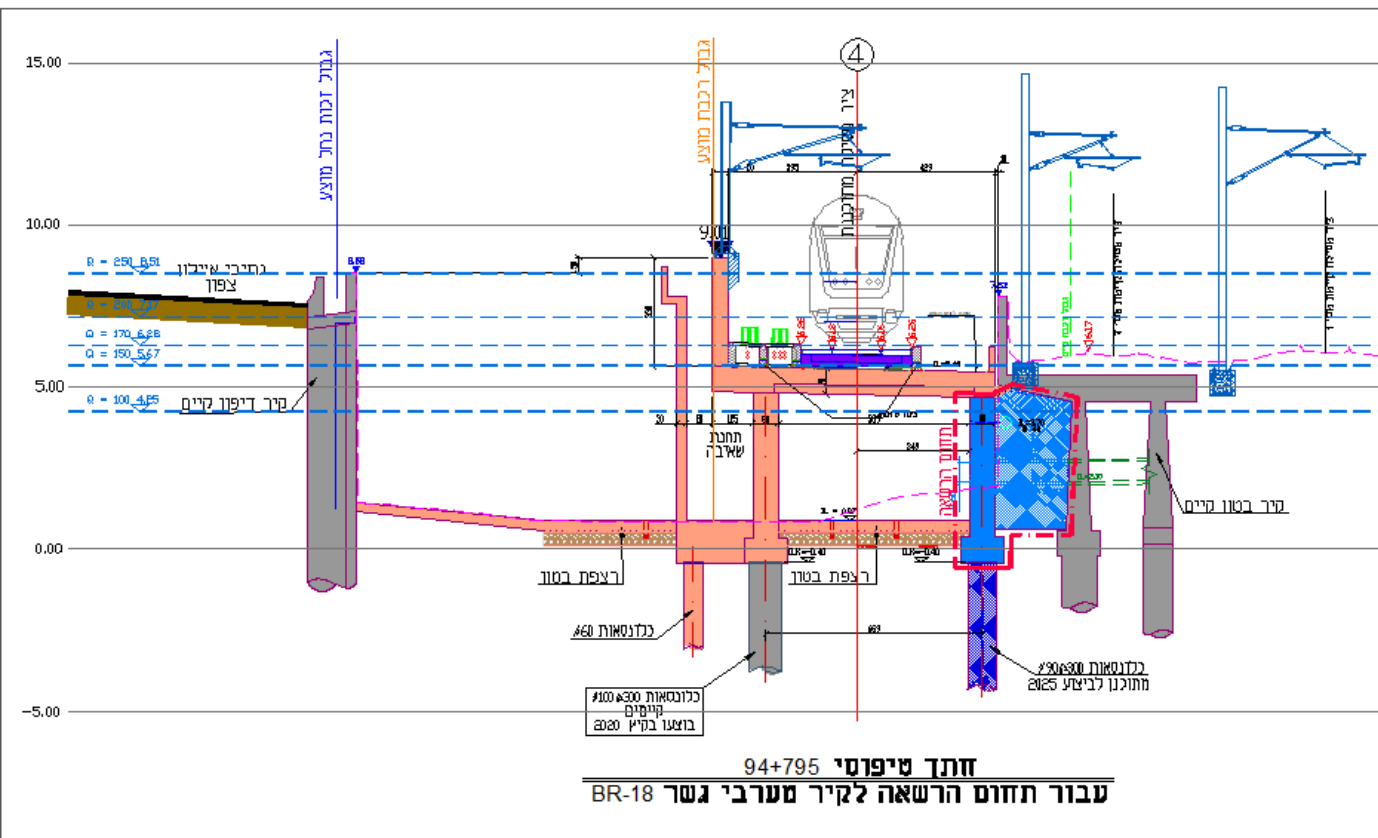


## אקוסטיקה –

- אין שינוי בדוח האקוסטי (לשלב ההקמה) שהוגש כנספח להרשאת הביסוס.


## סביבה –

- דו"ח סביבה לתכנון מפורט (לאחר תיקון הערות) יוגש כנספח להרשאה.


- הפרויקטים מתואמים באופן שוטף



# תאום מול תחנת סבידור – חלוקת עבודה בין הפרויקטים

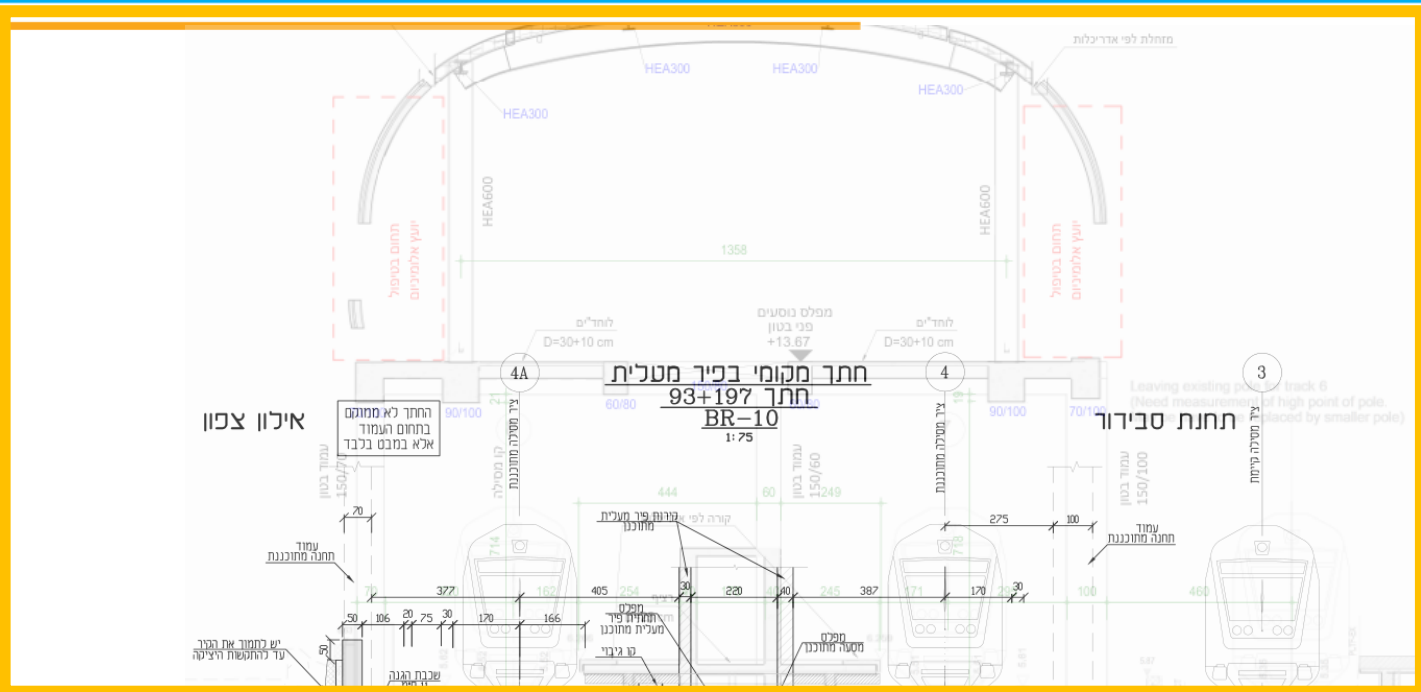

ביצוע פרויקט תחנת סבידור

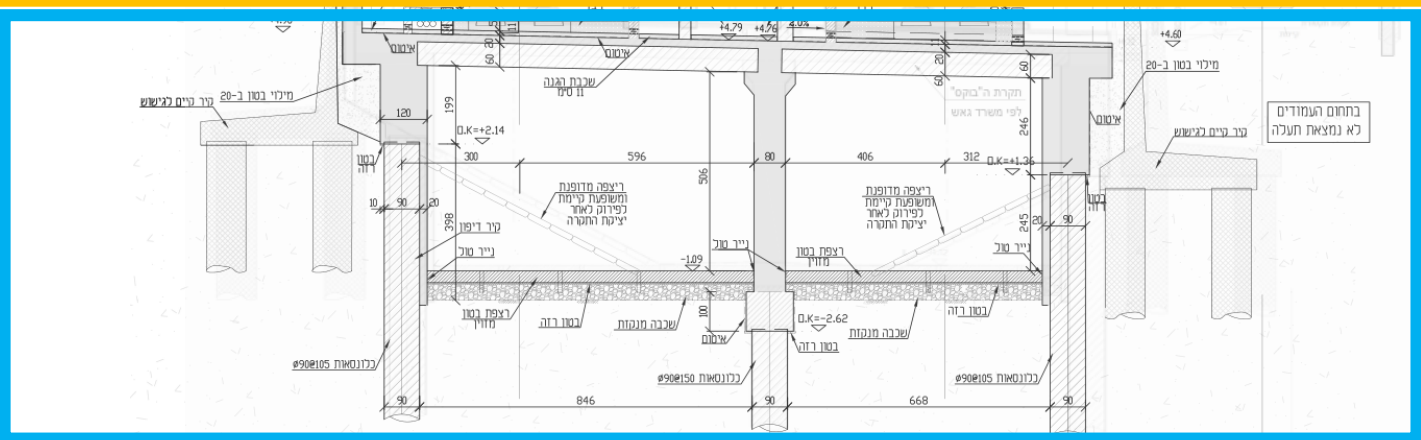

ביצוע קבלן דניה סיבוס במסגרת פרויקט מסילה רביעית

# תודה!