





גשר עמק ברכה תאום מול תת"ל 33


אוגוסט 2021

גשר עמק ברכה- הדמיה מבט ממעוף הציפור לכיוון צפון מערב



תרשים התמצאות-

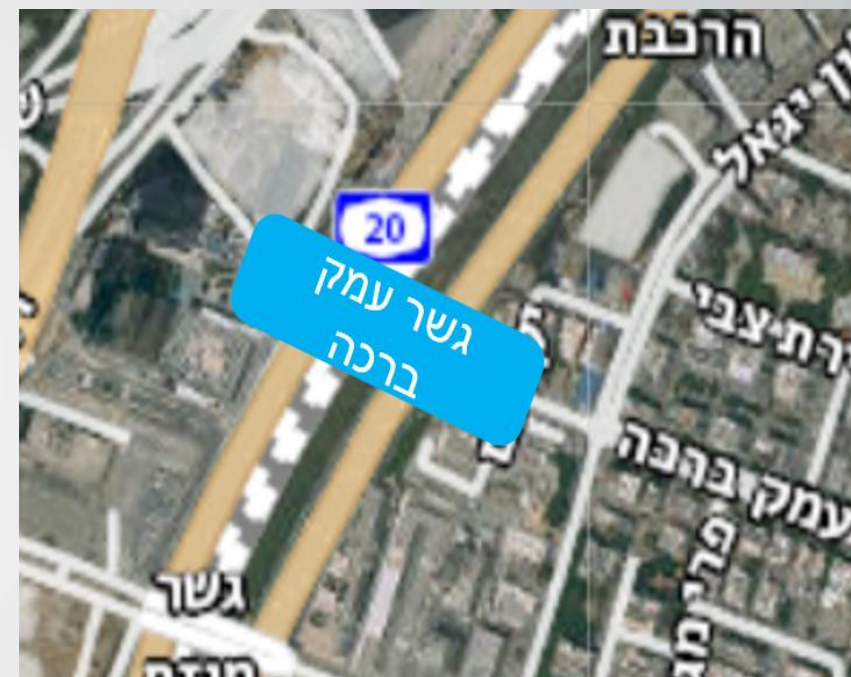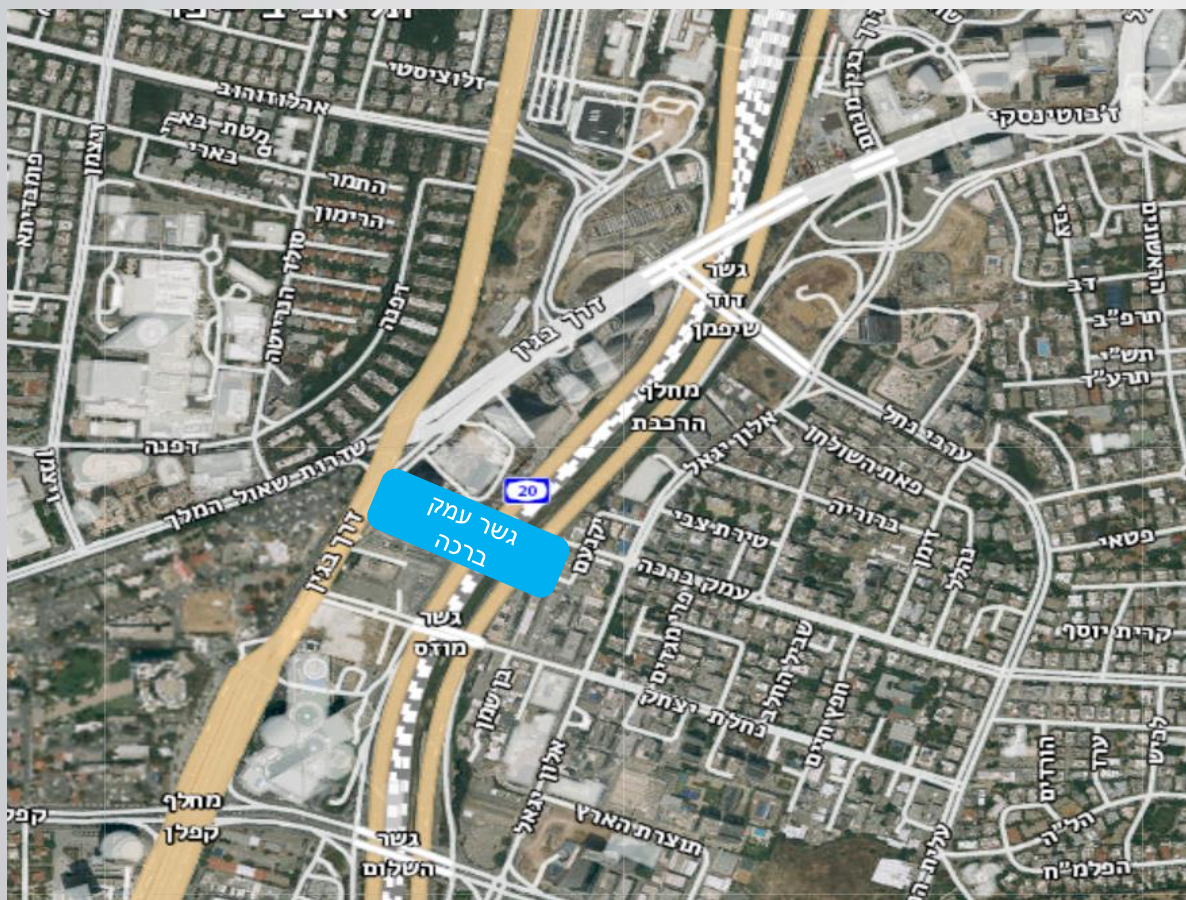

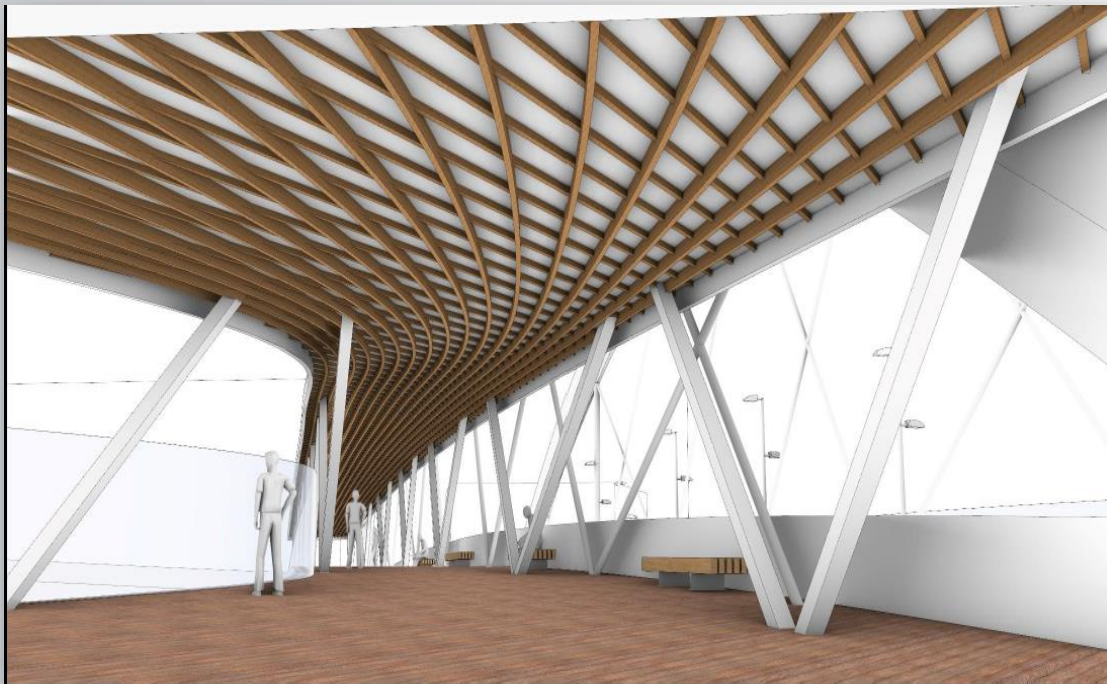



גשר עמק ברכה

- ❖ הגשר מתוכנן כחיבור נוסף ממזרח העיר למערבה בדגש על גישה למע"ר הצפוני
- ❖ הקמת גשר קשתות מפלדה מתוך רחוב עמק ברכה בדגש על פגיעה מינימלית בתנועה על נתיבי איילון
- ❖ מפתח הגשר כ- 100 מ"א מעל כל רצועת האיילון (נתיבי איילון, נחל איילון, רכבת ישראל והמסילה הרביעית)
- ❖ רוחב הגשר הינו כ- 24 מ"א. מתוכנן נתיב לרכב לכיוון, שביל אופניים ורצועת הליכה רחבה ומוצללת
- ❖ מתוכנן שדרוג רחוב עמק ברכה בקטע שבין יגאל אלון לגשר, כולל טיפול בתשתיות, הסדרת מדרכות ושביל

אופניים

השפעת פרויקט גשר עמק ברכה על תכניות התת"ל:

❖ גשר עמק ברכה מוקם מכוח תכנית: תא 2774.

❖ הקמת גשר זמני: הגשר תוכנן עם מתן דגש רב לפגיעה מינימלית ככל הניתן בתנועה על נתיבי איילון וברצועת הרכבות, בהתאם לכך במסגרת הפרויקט ייבנה גשר זמני לביצוע דחיקת גשר הקשתות. הגשר הזמני יכלול בניית נציב זמני בתעלת האיילון, אשר ישהה בתעלה


כ- שנתיים, בין התאריכים – 05.2022 – 05.2024.



❖ מהות התאום מול הוועדה, שילוב של הנציב הזמני של הגשר בתעלת האיילון עם פרויקט המסילה רביעית בתעלה.

❖ גשר עמק ברכה מובא לדיון בוועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט בנושא מיקום הנציב הזמני בתעלה, ועצם מיקומו של הפרויקט אשר חוצה מעל את הקו הכחול של תת"ל 33.

❖ בשקף הבא מצורפת קומפילציה אשר מציגה את מיקום הנציב הזמני של הגשר עם מיקום ה"בוקס" של המסילה הרביעית, על רקע תכנית התנוחה של פרויקט גשר עמק ברכה.

חתך לרוחב המציג קומפילציה של שני הפרויקטים בנתיבי איילון -

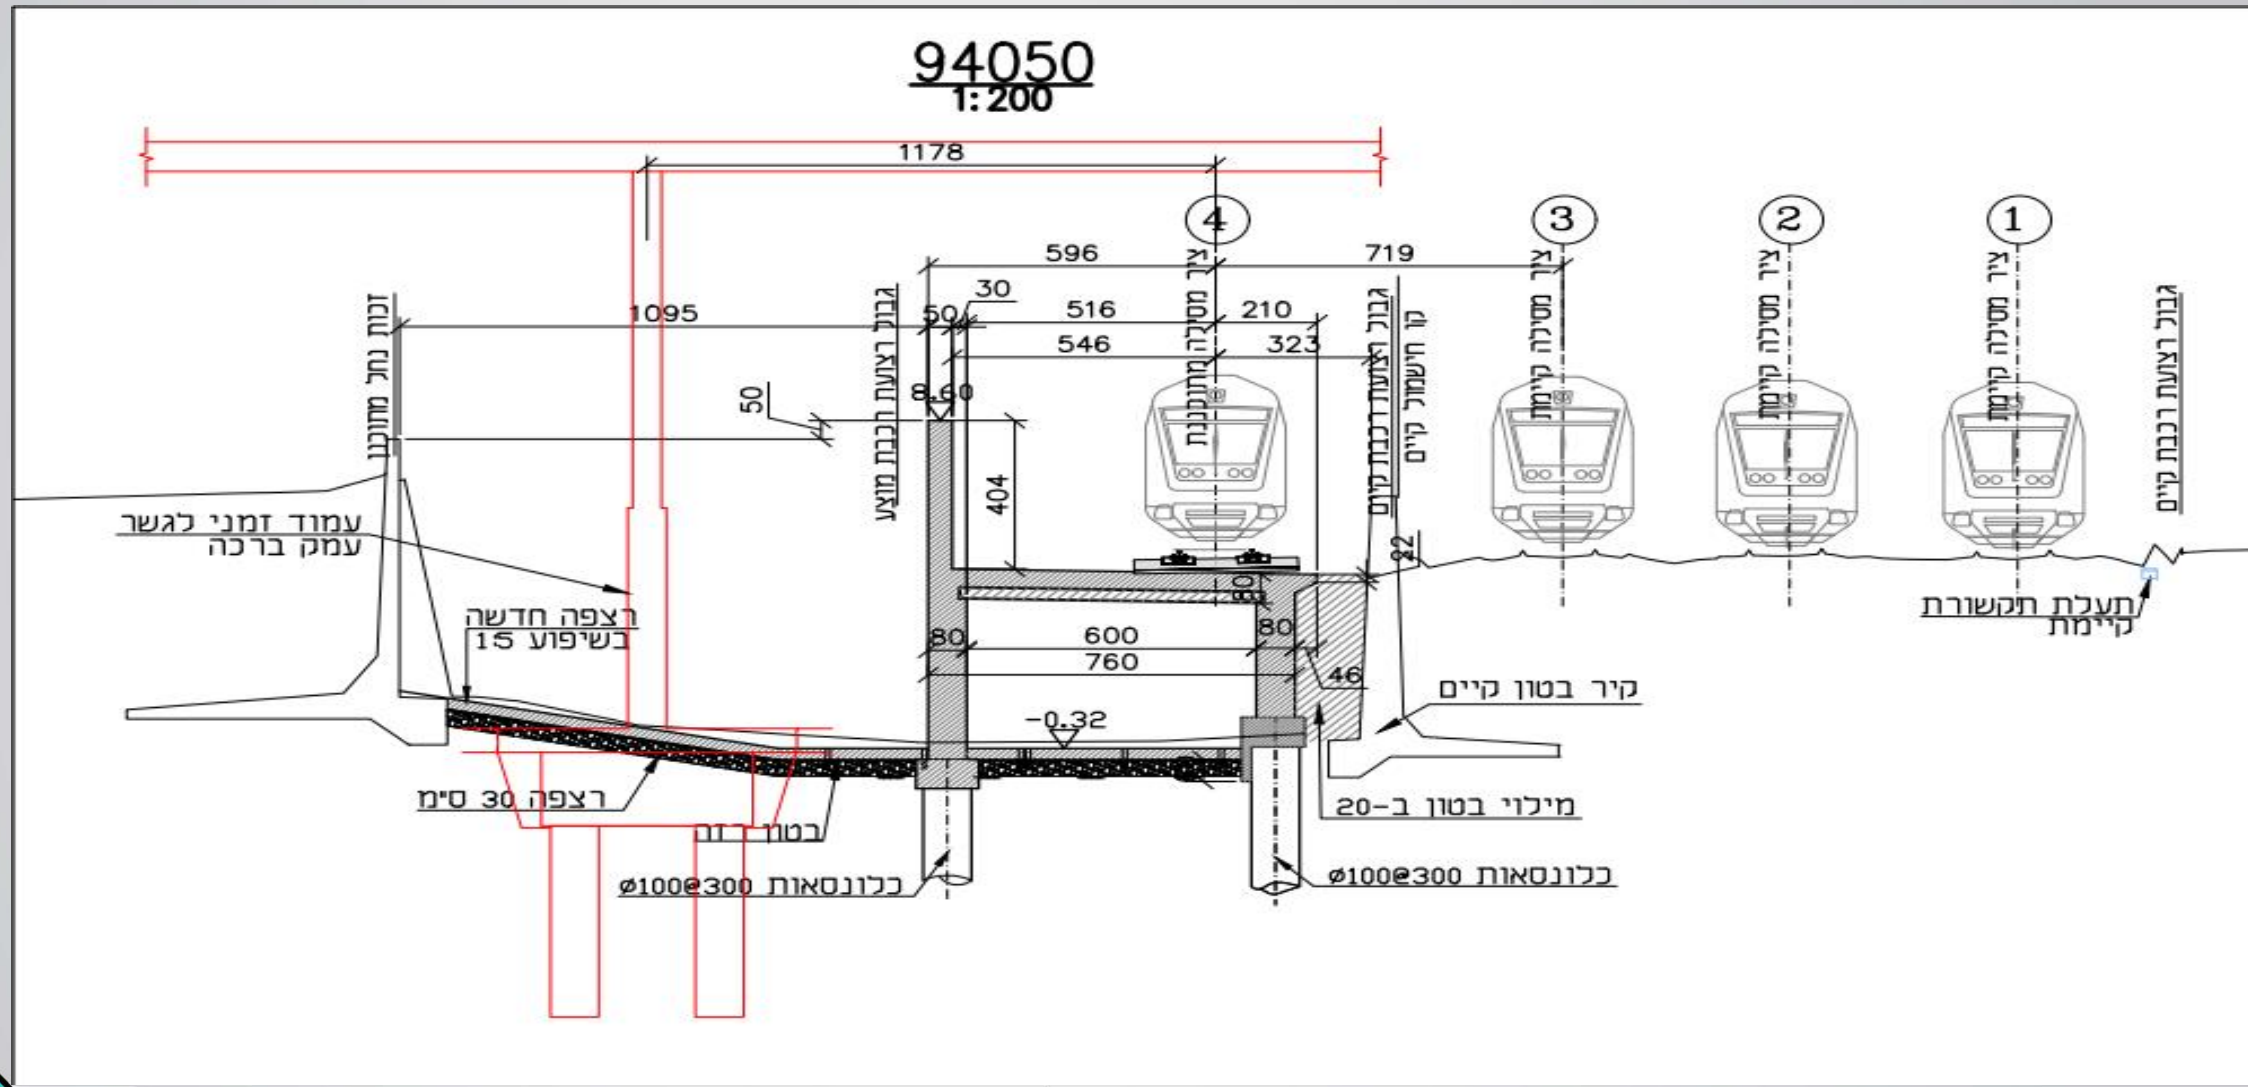

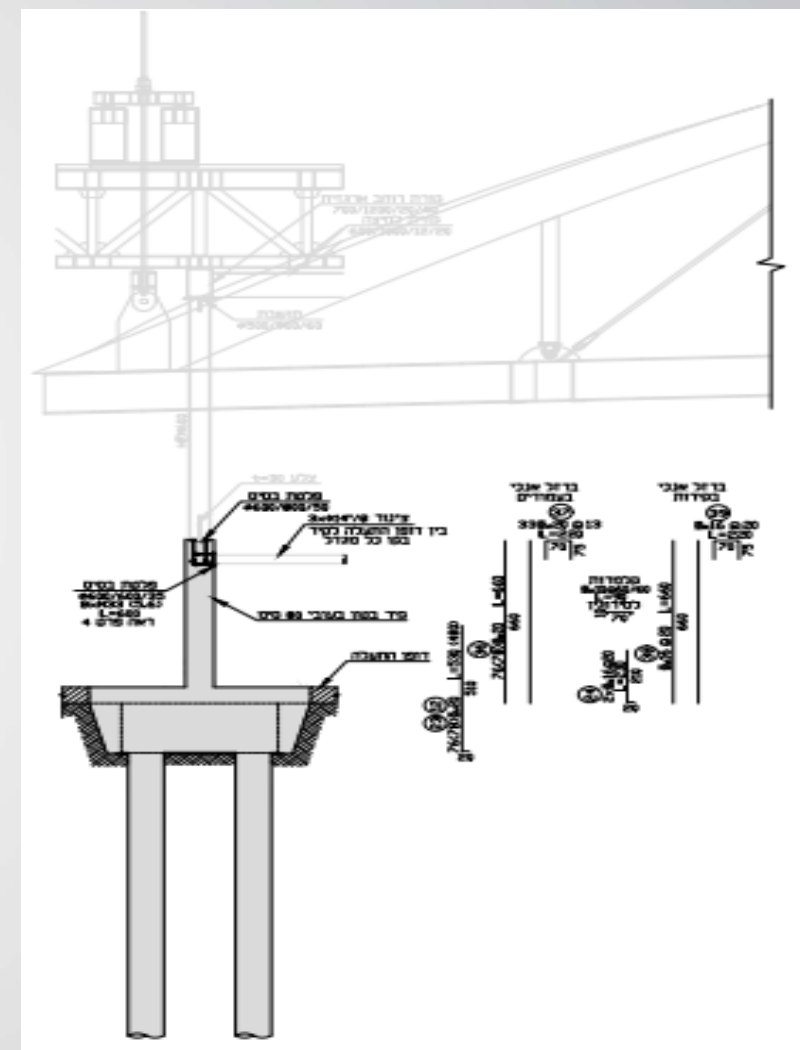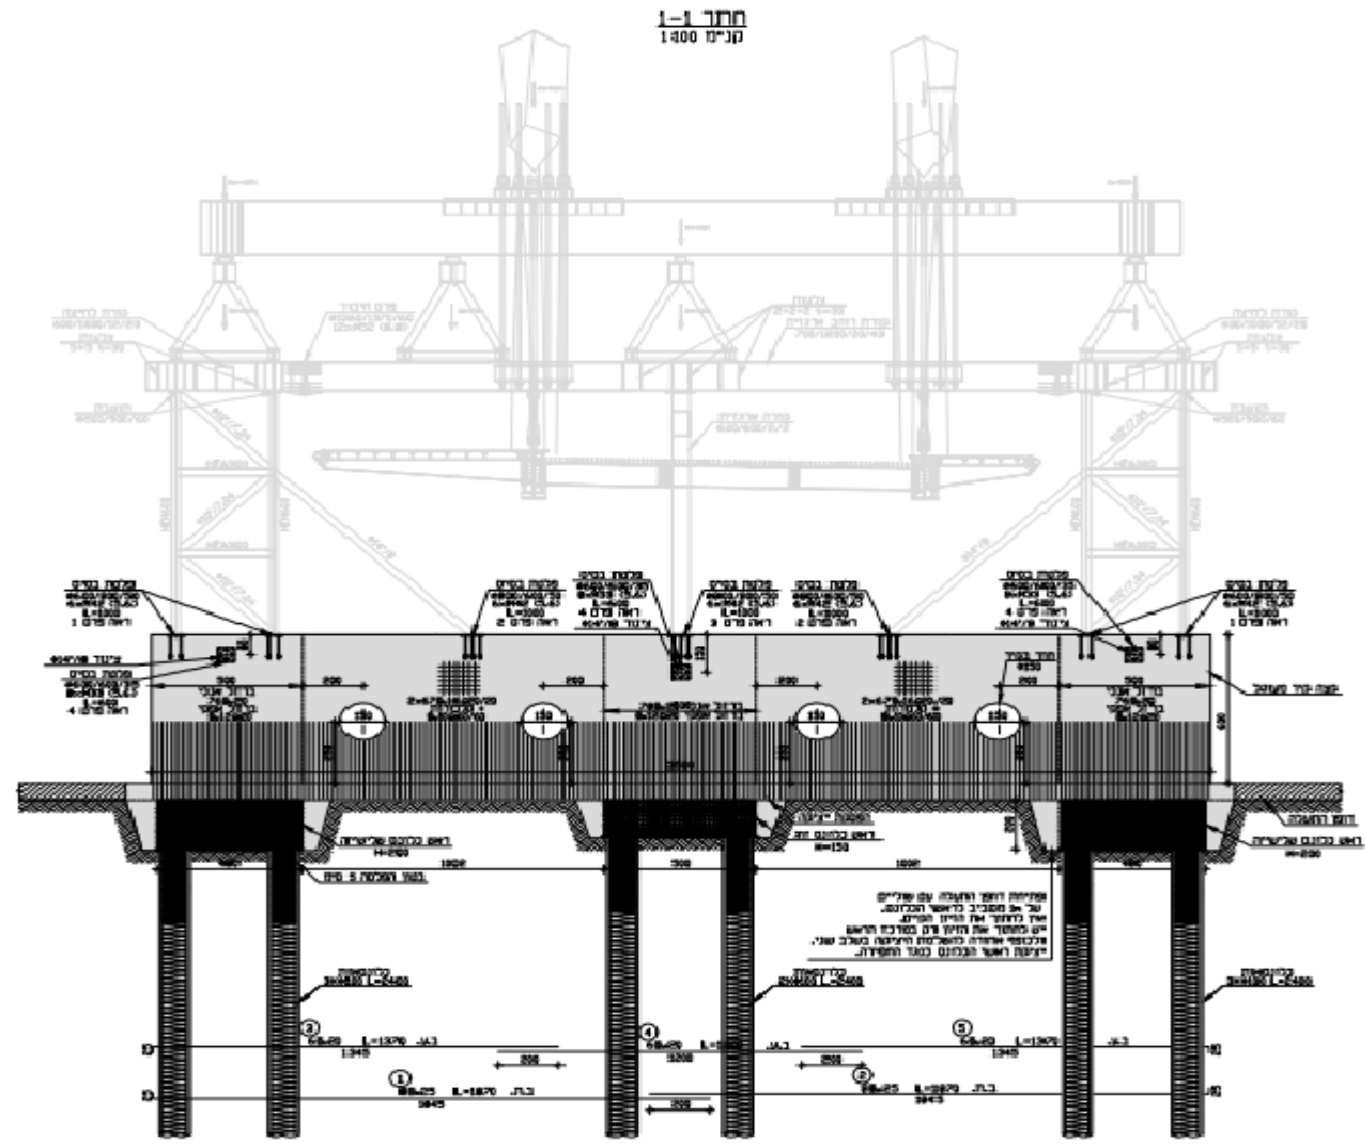

במסגרת הכנת מכרז הפרויקט בוצעו תאומים מול כל הגורמים הרלוונטיים:

- ❖ עיריית ת"א: התבצעו רוב התאומים הנדרשים מול אגפי העירייה לביצוע הפרויקט, נותרו אגפים בודדים אשר אנו ממתינים לאישורם הסופי בתאום ההנדסי של העירייה.
 - ❖ חברות התשתית: בוצעו תאומים מול חברות התשתית השונות ע"פ התאום ההנדסי של עיריית ת"א.
 - ❖ נתיבי איילון: בוצעו תאומים, הפרויקט אושר.
 - ❖ רכבת ישראל: בימים אלו מבוצעים תאומים מול כלל אגפי רכבת ישראל, לקבלת אישור תאום הנדסי מלא.
- במהלך תקופת הביצוע, יבוצעו תאומים נוספים להשבתת תנועת הרכבות וקיצור\ניתוק החשמול לטובת דחיקה וביצוע הגשר.
- ❖ פרויקט המסילה הרביעית: בימים אלו מבוצעים תאומים מול מנהלת הפרויקט מטעם נת"י ומנהלת הפרויקט מטעם ר"י, יתבצעו תאומים נוספים לכניסת קבלן הגשר לתעלה לטובת בניית הנציב הזמני.
 - ❖ פרויקט המסילות החמישית והשישית: בוצעו תאומים, הפרויקט אושר.
 - ❖ נת"ע - מטר: בוצעו תאומים, הפרויקט אושר.

המשך תאומים:

❖ רשות הניקוז: בוצעו תאומים מול רשות הניקוז לבניית הנציב הזמני בתעלה, התכנון אושר.

❖ משטרת ישראל: מבוצעים תאומים לקבלת אישור המשטרה להסדרי התנועה הזמניים והסופיים של הפרויקט (בשלבי סיום).

❖ משרד התחבורה: מבוצעים תאומים מול מת"ח לקבלת אישור להסדרי התנועה הסופיים של הפרויקט (בשלבי סיום).

❖ רשות העתיקות: בוצע תאום, הפרויקט אושר.

❖ פרויקט דרך השירות המזרחית של המע"ר הצפוני: מבוצעים תאומים מול הנהלת הפרויקט, הגשר עתיד להתחבר לצומת עם דרך השירות בחלקו המערבי.

❖ פרויקט שבילי האופניים ביגאל אלון: בוצעו תאומים מול הנהלת הפרויקט, פרויקט הגשר עתיד להתחבר לפרויקט שביל האופניים בחלקו המזרחי.

לוחות זמנים

לוח הזמנים לביצוע הנציב הזמני בתעלת האיילון :

[illegible]

אבני דרך - קבלן ביצוע גשר עמק הברכה

חודשים קלנדריים מצ.ה.ע (מעוגל)	תאריך	אבן דרך
0	20/03/2022	צ.ה.ע
2.5	08/06/2022	א.ד 1 - השלמת התארגנות כולל , היתרי עבודה , השלמת תכנון הסדרי תנועה זמניים והצבת הסדר תנועה שלב 1
5.5	01/09/2022	א.ד 2 - השלמת העתקת תשתיות כולל כבילה
6.5	28/09/2022	א.ד 3 - הקמת נציב זמני אמצעי
8	15/11/2022	א.ד 4 - אישור סופי S.D כלל רכיבי גשר עמק ברכה
10	23/01/2023	א.ד 5 - גמר עבודות הביסוס (נציבי הקצה, חצר דחיקה)
12	12/03/2023	א.ד 6 - הרכבה של קונסטרוקציית הדחיקה והתקנת עגורן הגשר ע"ג הקורות (כולל בדיקת הרצה והעמסה-מסלול מלא)
14	10/05/2023	א.ד 7 - דחיקה של 25 מ' ראשונים של גשר עמק הברכה
20.5	06/12/2023	א.ד 8 - השלמת דחיקת הגשר והורדתו למיקומו הסופי
24	24/03/2024	א.ד 9 - גמר יציקת מיסעה
26	13/05/2024	א.ד 10 - גמר אספלט סופי אבני שפה ומעקה בטיחות בגשר
27.5	04/07/2024	א.ד 11 - גמר עבודות הקמת הפרגולה (אלומיניום, עבודות עץ רצפה ותקרה, גג פוטוולטאי, תאורת הפרגולה, מעקב זכויות וריהוט)
33	19/12/2024	א.ד 12 - גמר עבודות פיתוח בכל תחום הפרויקט כולל מדרכות, מעקות, אספלט סופי, פרגולה, גינון וכו' ופתיחת הגשר לתנועה
36	20/03/2025	א.ד 13 - מסירה סופית למזמין והעיריית ת"א



תודה